




FINALIZÓ DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A

Buenaventura, 19 de noviembre de 2019

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., informa a líneas marítimas, usuarios, clientes y al público en general, que el pasado 30 de octubre concluyó la campaña de dragado de mantenimiento o relimpia cumpliéndose el objetivo de retirar la sedimentación de las franjas operativas y dársena de maniobras de la SPRBUN S.A.

Estos trabajos de dragado de mantenimiento o relimpia fueron ejecutados en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. por la compañía de dragado **VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV-SUCURSAL COLOMBIA**, contratista holandesa.

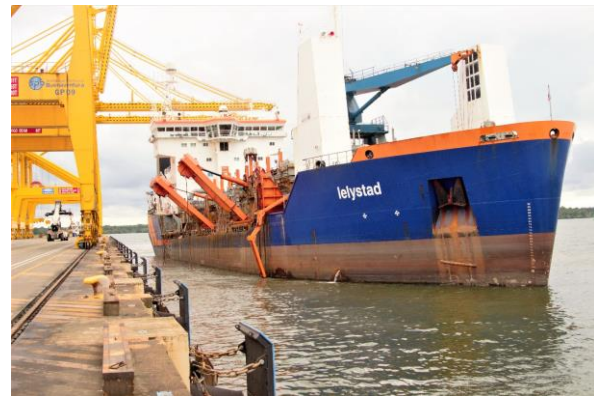

La ejecución de esta campaña de dragado de mantenimiento incluyó además del dragado, los servicios de la interventoría técnica, administrativa y ambiental, uso de pilotos prácticos y monitoreos ambientales. Esta obra fue financiada con recursos propios de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.

Los sedimentos dragados fueron trasladados mediante 68 ciclos o viajes hasta mar afuera, a una distancia de 37 kilómetros de la zona del proyecto; sitio de vertimiento final debidamente aprobado y autorizado por las autoridades ambientales y marítimas competentes, para lo cual se utilizó la Draga de succión en marcha (TSHD) “LELYSTAD” con capacidad de 10.329 M3 en tolva y 137 metros de eslora.



La duración de estos trabajos de dragado fue de dieciocho (18) días calendario sin alterar el cronograma de obra contractualmente pactado, bajo la coordinación y supervisión permanente de la Vicepresidencia de Estrategia e Infraestructura y de la Vicepresidencia de Operaciones.

Efectuar esta campaña de dragado de mantenimiento, permitió en forma satisfactoria la restitución plena de las profundidades de servicio tanto en la franja de atraque como en la dársena de maniobras tal como lo evidencian las mediciones batimétricas finales. El desarrollo de los trabajos correspondió a la planificación inicialmente prevista, siendo prioritaria la intervención de los atraques 1 al 6 en el sector de muelles de contenedores en donde la restitución de las profundidades de servicio fue hasta -14,75 mts (marea baja).

Con la restitución de las profundidades de servicio producto de esta campaña de dragado de mantenimiento, se mejora sustancialmente el arribo directo de motonaves al Terminal Marítimo de Buenaventura entre los atraques 1 al 12 y 14, administrado por la SPRBUN S.A.; de igual forma se favorecen las condiciones de seguridad náutica para las motonaves mercantes que arriban y zarpan de esta terminal incrementando los niveles de competitividad y eficiencia del Puerto de Buenaventura en beneficio del comercio exterior colombiano.

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. informa además a la opinión pública en general que en cumplimiento de su mandato de responsabilidad ambiental corporativa garantiza plenamente que la ejecución de esta obra de dragado cumplió a cabalidad con las medidas de control y seguimiento establecidas en las fichas del Plan de Manejo Ambiental vigente.

